



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 17/16-05-2025

CPV: 45233120-6

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.405,25

Φ.Π.Α. 9.755,85

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 40.649,40

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ.100
Ν.3852/2010 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2025 54.229,54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/05/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες που αφορούν έργα οδοστρώσις του τμήματος εισόδου στον βιολογικό καθαρισμό Αγίου Κηρύκου. Το μήκος της οδού είναι 134 μέτρα.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά τσιμεντόστρωση και κατασκευή δύο πλευρικών καναλιών και ενός διαμήκους καναλιού με εσχάρα. Θα προηγηθεί σκυροδέτηση και βελτίωση των κλίσεων της οδού, ώστε τα όμβρια νερά να οδηγούνται μέσα στο κανάλι, από το οποίο θα οδηγηθούν τα νερά στο παρακείμενο φρεάτιο ώστε να μην πλημυρίσει η επαρχιακή οδός.
Κατά την κατασκευή του έργου δεν προβλέπονται χωματουργικές εργασίες διανοίξεων ή διαπλατύνσεων της υπάρχουσας οδού.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο προϋπολογισμός των έργων συντάχτηκε με βάση τα τιμολόγια του ΥΠΕΚΑ και τα οικονομικά στοιχεία από την προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 μεταξύ «Δήμου Ικαρίας» και «Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» για την εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση συνδέσεων δικτύων που προέκυψαν κατά την κατασκευή κεντρικού αγωγού Βιολογικού Αγίου Κηρύκου (Αρ.πρωτ. 127343/01-09-2023).

Η δαπάνη εκτελέσεως κατά ομάδες εργασιών όπως αυτές αυστηρά καθορίζονται για έργα οδοποιίας στην υπ’ Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016ΦΕΚ 1956 Β 2017, όπως εκτιμήθηκε στο τεύχος του προϋπολογισμού είναι:

ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			302,77
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ			25469,34
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			1460,02
	ΣΥΝΟΛΟ		27.232,13
	Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	4.901,78
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		32.133,91
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	4.820,09
	ΣΥΝΟΛΟ :		36.954,00
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		3.695,40
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		40.649,40
	ΦΠΑ	24%	9.755,85
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		50.405,25

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με δημοπρασία με ανοικτό διαγωνισμό και η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικείμενου του έργου, ορίζεται σε **ΔΥΟ (2)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ικαρία , Μάιος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ Ικαρίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

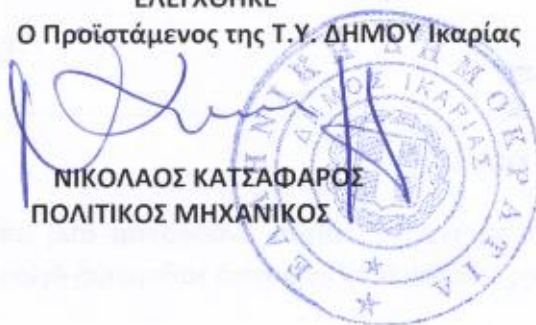



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ

CPV: 45233120-6 (Εργα Οδοποιίας)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α Τιμολ.	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Για Αναθ.				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	67,28	4,50	302,77	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α			302,77
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ								
2	32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	144,04	106,00	15268,56	
3	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	274,40	15,70	4308,08	
4	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	3780,00	1,15	4347,00	
5	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	1066,00	1,45	1545,70	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β			25.469,34
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
6	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	67,28	21,70	1460,02	1460,02
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ			

Ικαρία, Μάιος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ Ικαρίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

α/α Τιμολ.	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
			Για Αναθ.				Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	67,28	4,50	302,77		
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α			302,77	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
2	32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	144,04	106,00	15268,56		
3	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	274,40	15,70	4308,08		
4	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	3780,00	1,15	4347,00		
5	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	1066,00	1,45	1545,70		
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β			25.469,34	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
6	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	67,28	21,70	1460,02		
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ			1460,02	
					ΣΥΝΟΛΟ			27.232,13	
					Γ.Ε. & Ο.Ε.			18%	4.901,78
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ				32.133,91
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15%	4.820,09
					ΣΥΝΟΛΟ :				36.954,00
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ				3.695,40
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				40.649,40
					ΦΠΑ			24%	9.755,85
					ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ				50.405,25

ΙΚΑΡΙΑ Μάιος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

